

VORES ELNET A/S

Tilslutning af produktion fra 1. januar 2024

Producenter


Produktionsanlæg, som nettilsluttes efter 1. januar 2023, skal - i lighed med tilslutning af forbrug - betale et tilslutningsbidrag for tilslutning at nye og udvidelse af eksisterende produktionsanlæg.

Størrelsen af tilslutningsbidraget er geografisk bestemt og opdelt i zoner markeret med grøn (forbrugsdomineret område), gul (hverken produktions eller forbrugsdomineret) og rød (produktionsdomineret område). Rød zone er den dyreste, gul zone den mellemste og grøn den billigste.

	Rød – Geozone [DKK/MVA]	Gul – Geozone [DKK/MVA]	Grøn – Geozone [DKK/MVA]
A_{høj}+	66.000	55.000	49.000
A_{høj}+maske	311.000	186.000	76.000
A_{høj}	661.000	393.000	153.000
A_{lav}	917.000	508.000	147.000
B_{høj}	1.693.000	967.000	317.000
B_{lav}	2.130.000	1.119.000	224.000
C større end 50 kW (72,5 A)	164.000	164.000	164.000
C eller B_{lav} mindre end eller lige med 50 kW	Forbrugs-tilslutningsbidrag	Forbrugs-tilslutningsbidrag	Forbrugs-tilslutningsbidrag

Tabel 1: Tilslutningsbidrag for Producenter

Kortet herunder er vejledende - den endelige zoneinddeling kan først oplyses i forbindelse med anvisning af tilslutningspunkt.

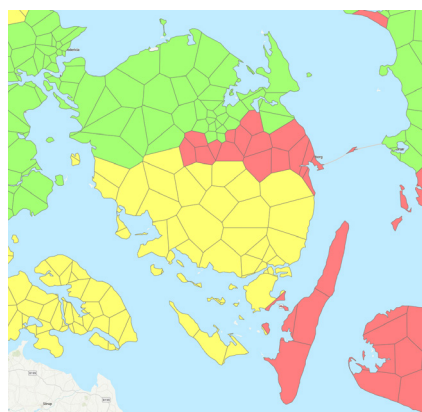

Link til geozonekort

<https://greenpowerden.maps.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=b4c81c69e8d94825acfa041f5bd7e0ce>

Egenproducenter

Egenproducenter svarer i udgangspunktet standardtilslutningsbidrag for deres indfødningsomfang på lige vilkår med andre produktionsanlæg. De skal også betale forbrugstilslutningsbidrag for et eventuelt leveringsomfang, kunden måtte ønske. Det er ikke i alle tilfælde, at produktionen kan aftages i forbrugstilslutningspunktet.

Ahøj+maske, Ahøj+, Ahøj, Alav og Bhøj

For egenproducenter tilsluttet som AHøj+, Ahøj, Alav og Bhøj betales der tilslutningsbidrag for det ønskede indfødningsomfang, som det også er tilfældet for øvrige produktionsanlæg. Tilslutningsbidraget justeres dog med en standardrabat, som skal kompensere for, at netselskabet har reducerede omkostninger til tilslutningsfelt for egenproducenter i disse kundegrupper, se skema herunder.

C- og Blav

For egenproducenter tilsluttet lavspændingsnettet, dvs. C- og Blav-kunder, får kunden uden beregning et indfødningsomfang, der svarer til det leveringsomfang, kunden har til forbrug. Ønsker kunden et indfødningsomfang, som er større end det ønskede leveringsomfang, skal der svares produktionstilslutningsbidrag for det additionelle indfødningsomfang. Anlæg på 50 kW eller mindre undtages dog altid for tilslutningsbetaling, hvis kunden er egenproducent.

Producenter tilsluttet i en egenproducentkonfiguration som C- og B-lav, som har et produktionsanlæg på mere end 50 kW, bidrager med standardtilslutningsbidraget for indfødningsomfang svarende til grøn geozone, uanset hvilken geozone anlægget er tilsluttet i.

Standardrabatten multipliceres med det mindste af indfødningsomfanget eller leveringsomfanget for egenproducenten, og den samlede rabat fratrækkes standardtilslutningsbidraget.

	Rød – Geozone [DKK/MVA]	Gul – Geozone [DKK/MVA]	Grøn – Geozone [DKK/MVA]	Standardrabat for feltomkostninger [DKK/MVA]
Ahøj+	66.000	55.000	49.000	38.000
Ahøj+maske	311.000	186.000	76.000	38.000
Ahøj	661.000	393.000	153.000	82.000
Alav	917.000	508.000	147.000	55.000
Bhøj	1.693.000	967.000	317.000	142.000
Blav	224.000	224.000	224.000	0
C større end 50 kW	164.000	164.000	164.000	0
C mindre end 50 kW	Forbrugs- tilslutningsbidrag	Forbrugs- tilslutningsbidrag	Forbrugs- tilslutningsbidrag	0

Tabel 2: Tilslutningsbidrag for egenproducenter